


Uppvikbart underkörningsskydd

Modell: WUF 100 K

Typgodkänd: 00-0083

Med gasfjäder och ensidigt fjäderlås,
 I Parallelogramm-modellen tvåsidigt fjäderlås
 Passar till alla lastbilar och släpvagnar.

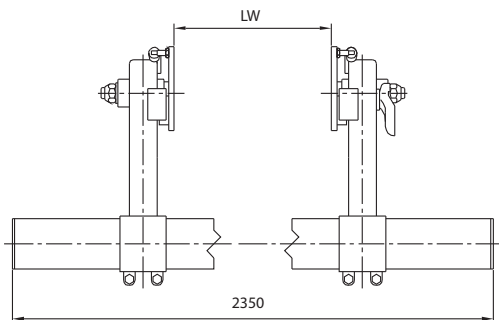

Mått:

Rambredd LW (mm)	min. 758, max. 1500
Vinkel:	30°
Armlängd L (mm):	650 tai 550 tai 400
Rör (mm):	Rundrör Ø 108

Montageplattor enligt mått.
 Standardmodell borrad enligt Mercedes och MAN-hålmönster.


Innehåll:

Rörmodell: Armar, rör.
 Balkmodell: Armar, balk.

Övriga mått på begäran.

Rätt till fel och ändringar.

Modell: Rör

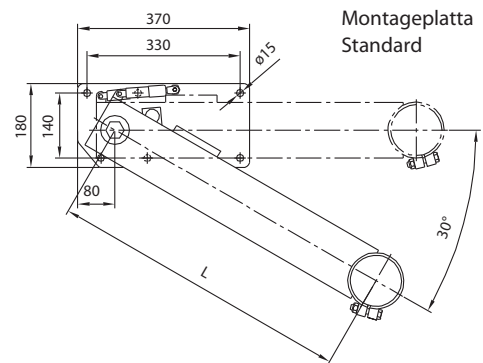

Modell: Rak

