

ILMASÄILIÖT alumiiniset

**KEVYET JA RUOSTUMATTOMAT,
LUOTETTAVALLE PAINELMA
JÄRJESTELMÄLLE**




SMA:n alumiiniset ilmasäiliöt hyötyajoneuvoille valmistetaan EU direktiivin 87/404/EC sekä EN 286/2 standardin mukaisesti.

Maksimi paine: 10/12/14 Bar. Ilmasäiliöt on varustettu kierteitä suojaavilla suoja-
tulvilla.

SMA valmistaa myös mittatilattuja ilmasäiliöitä muuhun käyttöön, sekä EU että Yhdysvaltalaisen standardien mukaisesti.


L	D	L	(Kg)	Til.nro.
5	154	356	1,8	4A1550053
10	206	370	2,4	4A2060104
10	246	290	2,3	4A2460104
15	206	533	3,2	4A2060154
20	206	697	4,1	4A2060204
20	246	510	3,7	4A2460204
25	246	615	4,3	4A2460254
25	276	504	4,1	4A2760254
30	206	1000	5,7	4A2060304
30	246	730	5,0	4A2460304
30	276	591	4,7	4A2760304
30	296	521	4,6	4A2960304
40	206	1353	7,4	4A2060404
40	246	945	6,4	4A2460404
40	276	766	5,9	4A2760404
40	296	671	5,7	4A2960404
40	310	629	5,6	4A3100404
60	276	1111	8,3	4A2760604
60	296	965	7,8	4A2960604
60	310	907	7,7	4A3100604
60	396	583	6,9	4A3960604
80	296	1275	10,2	4A2960804
80	310	1175	9,7	4A3100804
80	396	748	8,6	4A3960804
100	396	913	10,2	4A3961004
120	396	1074	11,8	4A3961204

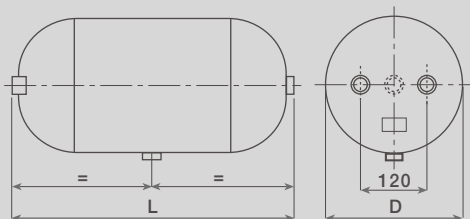

Ilmasäiliö neljällä reiällä M22x1,5



KIINNIKKEET ilmasäiliöille

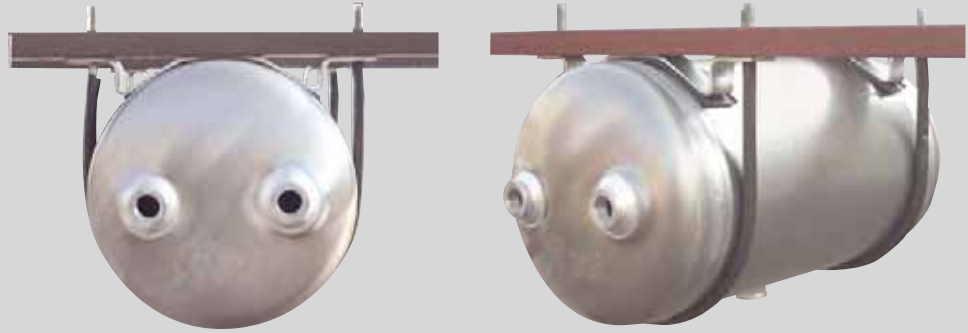


KESTÄVÄ, TEHOKAS, GALVANISOITU, HELPPO ASENTAA

Kevyt ja yksinkertainen kiinnitys alumiinisille ilmasäiliöille. Kiinnikkeen osat: konsolli ja pyöreä kumipäällysteinen panta mutteri kiinnityksellä

Halkaisija (mm)	Til.nro	Kiinnikesarja sisältää:		
		206	9863	1x konsolli
246	9864	1x panta	galvanisoitu teräs	halk. 9 mm
276	9865	2x mutteri	galvanisoitu teräs	M 10
296	9866	2x levy	galvanisoitu teräs	10,5x21
310	9867			
360	9868			
396	9869			

HITSATUT KIINNIKKEET

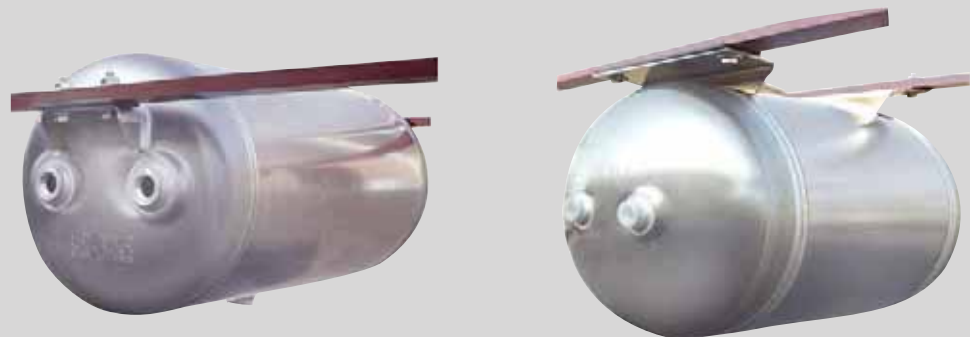

SMA suunnittelee, valmistaa ja toimittaa tarvittaessa ilmasäiliöitä hitsatuilla kiinnikkeillä.

Oy ARNE STARA Ab

PL 61 • 68601 Pietarsaari • Puh: 06 - 7818750 • Fax: 06 - 7818777
info@stara.com • www.stara.com