



Godsstötta


2

"Gasstötten"

- *Automatisk aptering med gasfjäder.*
- *Konstant tryck - 120 kg.*
- *Trycket följer fordonets rörelse.*
- *Kan användas mellan golv/tak och vägg/vägg.*
- *Tidsbesparande hantering.*
- *Ingen klämrisk.*
- *Mycket flexibel.*
- *Kraftiga stål- och aluminiumprofiler.*
- *Ledade fötter.*
- *Patenterad teknik.*
- *Diplomerad ergonomi.*

Godsstötta GS 1924 1,90 - 2,55 meter

Godsstötta GS 2333 2,35 - 3,35 meter

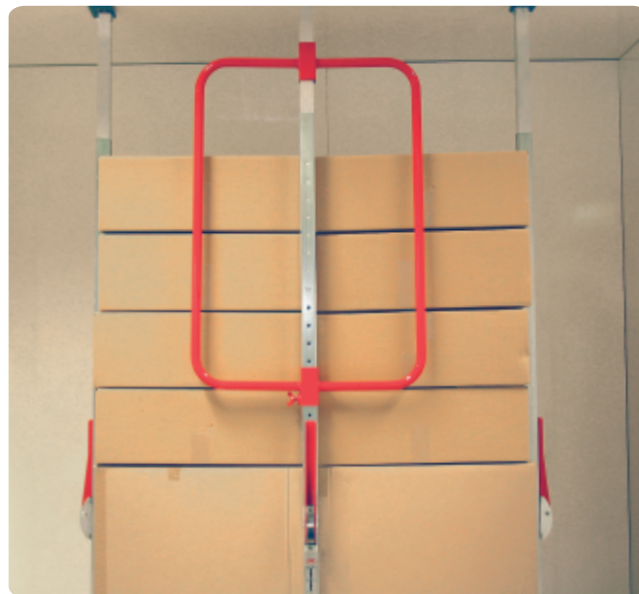

Kan förses med skyddsbåge.



Levereras med gummifötter
eller skentapp ST 25

Besök oss gärna på:
www.safeload.se

pat.nr
9801733-8



SAFE LOAD AB
Däckgatan 1, 534 50 Vara
Tel. 0512-196 00, Fax. 0512-126 56
E-post: info@safeload.se

Ordertelefon:
0512-196 00
Orderfax:
0512-126 56